

Автомоечный комплекс Drive Thru - 800. 3-и Щеточный Проездного типа без Сушки для легковых автомобилей с установочной длиной 8 метров.				
№№	Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Стоимость, Рублей.
1. Направляющие для проезда длиной 8 м.				
1	Направляющие для безопасного проезда автомобиля сквозь щеточные агрегаты, длиной 8 м. Нержавеющая сталь, в комплекте с анкерами.	шт	1	
Итого стоимость по разделу, составляет:				67 200р.
2. Щеточный модуль мойки из 3 щеток.				
1	Несущие конструкции для комбинированного щеточного модуля. Нержавеющая сталь.	шт	1	
2	Аппликатор нанесения шампуня на кузов. В комплекте с дозатором и клапанами подачи раствора и воздуха.	компл.	1	
3	Горизонтальная моющая щетка. Вспененный полиэтилен с закрытой мелкопористой структурой, на алюминиевом профильном валу, диаметр щетки по кончикам ворса 1200 мм. Постоянное ополаскивание ворса. Электропривод вращения 0,75 кВт. Несущие конструкции из нержавеющей стали.	компл.	1	
4	Вертикальные моющие щетки высотой 1840 мм. Полный охват периметра автомобиля. Вспененный полиэтилен с закрытой мелкопористой структурой, на алюминиевом профильном валу, диаметр щетки по кончикам ворса 1200-1450 мм. Постоянное ополаскивание ворса. Электроприводы вращения 2х0,75 кВт. Несущие конструкции из нержавеющей стали.	компл.	1	
5	Щит управления моющим модулем. Частотные преобразователи на электроприводы модуля. Контроль состояния и возможность дистанционного включения от микропроцессорного пульта системы. 380 В/50 Гц	шт	1	
Итого стоимость по разделу, составляет:				1 788 570р.
3. Арка ополаскивания автомобиля после мойки.				
1	Арка ополаскивания и нанесения осушающего реагента. Два трубопровода с всерными форсунками для обработки кузова. В комплекте с Дозатором приготовления осушающего реагента и клапанами подачи. Нержавеющая сталь.	компл.	1	
Итого стоимость по разделу, составляет:				180 310р.
Итого стоимость оборудования, со склада г. Саранск, Рублей, НДС не облагается, составляет:				2 036 080р.


Итого по Спецификации: _____ Рублей. НДС не облагается.

Дополнительные доступные опции к системе:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | - Микропроцессорный блок управления комплексом мойки с пультом управления, индикатором состояния, статистики и контроля | 273 000р. |
| 2 | - Оснащение поста приема автомобиля в мойку, в комплекте с поворотной консолью для пистолета ВД и помповым агрегатом. | 143 000р. |
| 3 | Блок сушки автомобиля. 3 вентилятора 7.5 кВт на несущей арке из нержавеющей стали. В комплекте со щитом управления 23 кВт/ 380 В. | 404 024р. |
| 4 | - Функция "качания" для центрального вентилятора обдува. Привод качания 0.3 кВт/ 380 В. | 83 600р. |

- 5 - Вертикальные моющие щетки высотой 960 мм. Прижим щетки к боковым панелям автомобиля. Вспененный полиэтилен с закрытой мелкопористой структурой, на алюминиевом профильном валу, диаметр щетки по кончикам ворса 1200 мм. Постоянное ополаскивание ворса. Электроприводы вращения 2x0,5 кВт. Несущие конструкции из нержавеющей стали. Установка на опорные ноги Основного щеточного модуля. В комплекте с Блоком управления моющим модулем. Частотные преобразователи на электроприводы модуля. Контроль состояния и возможность дистанционного включения от микропроцессорного пульта системы. 380 В/50 Гц 468 650р.
- 6 - Система рециркуляции воды для подачи на обмыв щеток и пост подготовки, производительностью 20 м3/час. Двухциклонная технология очистки воды, с баластным резервуаром для очищенной воды 1700 л. В комплекте с фильтром первичной очистки с периодической продувкой сжатым воздухом. 1 371 094р.
- 7 Инсталяционные материалы для монтажа на подготовленной площадке. *Дополнительно*

АВИК Моющие Системы +7(926) 231-6573

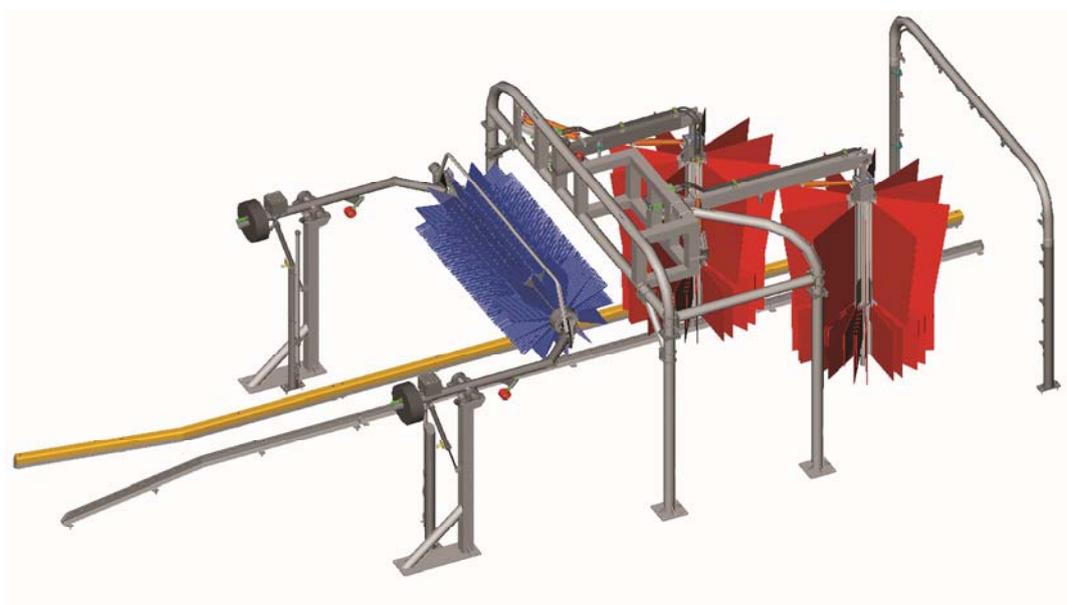

Количество и ассортимент щеток зависит от выбранной комплектации. Уточняйте в спецификации поставки.